



Mancini^{S.r.l.}
LAVORAZIONI MECCANICHE

PARCO MACCHINE

FRESATURA

QUASER MV-204 CPL

- Centro di lavoro verticale CNC a 3 assi
- Corse X/Y/Z (mm): 1520x700x610
- Magazzino Utensili: 48 posizioni

QUASER MK603S P-12

- Centro di lavoro verticale CNC a 3 assi con cambio pallet a 2 stazioni
- Corse X/Y/Z (mm) 1020x610x600
- Magazzino Utensili: 48 posizioni

QUASER MV-154 E/12


- Centro di lavoro verticale CNC a 3 assi
- Corse X/Y/Z (mm) 762x530x560

HERMLE C 800 P

- Centro di lavoro verticale CNC a 3 assi con cambio pallet a 2 stazioni
- Corse X/Y/Z (mm) 800x500x500

SIMAK SKV 712

- Centro di lavoro verticale CNC con tavola basculante "LCM" 4° e 5° asse in continuo
- Corse X/Y/Z (mm) 1200x700x600

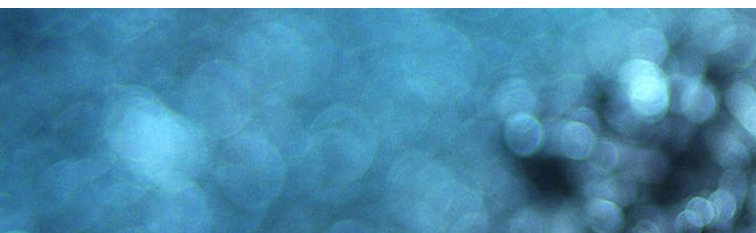

TORNITURA

BIGLIA B 465 T2 Y2

- Centro di tornitura multi asse CNC bimandrino a 2 torrette motorizzate, 2 assi Y e 2 assi C
- Diametro tornibile da ripresa 200x350/Y +50 -40 - Asse B: 655 mm
- Passaggio Barra: \varnothing 80 mm
- Caricatore di barre CUCCHI GIOVANNI "DB-EVO.80"
- Sistema di raffreddamento liquido emulsionabile integrato

TAKISAWA TM-4000 Y2

- Centro di tornitura multi asse bimandrino con 2 assi Y e 2 torrette motorizzate a 12 posizioni ciascuna
- Diametro tornibile 230x800/Y +70 -50 - Asse A: 900 mm
- Passaggio Barra: \varnothing 80 mm
- Caricatore di barre LNS "QUICK LOAD SERVO 80"
- Sistema di raffreddamento integrato

TAKISAWA TMM-250 M1


- Centro di tornitura multi asse bimandrino con asse Y e 2 torrette motorizzate a 15 posizioni ciascuna
- Diametro tornibile 350x780/Y +50 -50 - Asse A: 800 mm
- Passaggio Barra: \varnothing 75 mm
- Caricatore di barre LNS "QUICK LOAD SERVO 80"
- Sistema di raffreddamento integrato

EMCO 365 MC

- Tornio CNC bimandrino con 12 utensili motorizzati
- Diametro tornibile 420x600 - Asse A: 700 mm
- Passaggio Barra: \varnothing 65 mm
- Caricatore di barre LNS "QUICK LOAD SERVO 65"

IKEGAI MOD. TU-26E

- Tornio CNC a 2 assi con contropunta
- Diametro tornibile 420x700

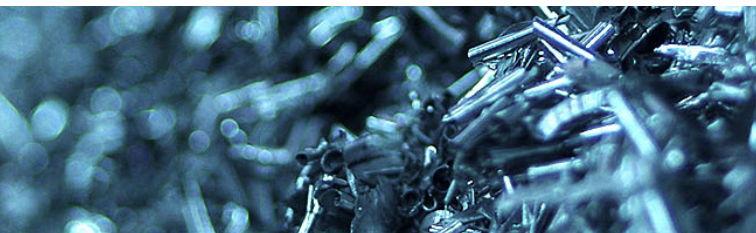

RETTIFICA

DELTA MINI 12

- Rettifica tangenziale automatica CN
- Corse X/Y/Z (mm) 1300x650x500

TAGLIO

IMET XTECH 410 INDUSTRY 4.0 READY

- Segatrice automatica CN
- Possibilità di taglio fino a \varnothing 410 mm e \square 410 mm

IMET BS300 PLUS SHI/ESC 15-110 V400

- Segatrice semiautomatica per tutti i materiali pieni e profilati di piccola e media dimensione
- Angolazioni fino a 45° destra e 60° sinistra

INGEGNERIA

METRONOMO 4.0

- Software per controllo di gestione della produzione

VISI VERO SOFTWARE

- Cad-cam 5 assi per fresatura e tornitura



METROLOGIA

ZEISS CONTURA RDS

- Macchina di misura 3D automatica con testa RDS
- Corse X/Y/Z (mm) 700x1000x600

DEA MOD SWIFT AO.01 MAN

- Macchina di misura 3D manuale con testa TF8
- Corse X/Y/Z (mm) 710x510x330

TESA VISIO 200 GL

- Misuratore ottico di profili
- Corse X/Y (mm) 200x100

MITUTOYO QMH-600BX

- Altimetro con sistema AIR FLOATING

MITUTOYO SJ-201

- 2 rugosimetri

MITUTOYO CV-4500H8

- Profilometro 2D Metrico
- Elevato range verticale e risoluzione molto elevata

MITUTOYO SJ-411

- Rugosimetro ($2\mu\text{m}/0.75\text{ mN}$) (Metrico)



Mancin S.r.l.

Via per Castelletto Cervo, 415/C - 13836 COSSATO (BIELLA) - ITALY

Tel. ++39.015.983934 - Fax ++39.015.983950

Sito web: www.mancinsrl.it - E-mail: info@mancinsrl.it